

/Blok D – istniejące /

Okno drewniane wg „Katalogu typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa”-
KB1-32.8(1)-76 B-2-1/79

Typ okna 2 x 092/2 dla bud. użyteczności publicznej / w tym szpitali.


Wymiary w świetle ościeży : 2400x 1800 mm

Wymiary w świetle ościeżnicy : 2070 x 1600 mm

Współczynnik przenikania ciepła – 2,55 W/(m²xK) bez wpływu infiltracji powietrza,
współ. infiltracji powietrza $a \leq 1 \text{ m}^3 / \text{mxhdaPa}^{2/3}$. Klasa izolacyjności akustycznej –2.

Ościeżnica i ramy drewniane, okno jednodzielnne, dwuskrzydłowe, dwuszybowe, szkła
zwykle budowlane do okien grub. 4mm, szklenie na kit szklarski/ od strony zewnętrznej/.

Skrzydło górne /lucik/ uchylne do wewnątrz, regulacja za pomocą dwustronnych
przytrzymywaczy prętowych. .Skrzydło dolne osiowo obrotowe w płaszczyźnie poziomej.

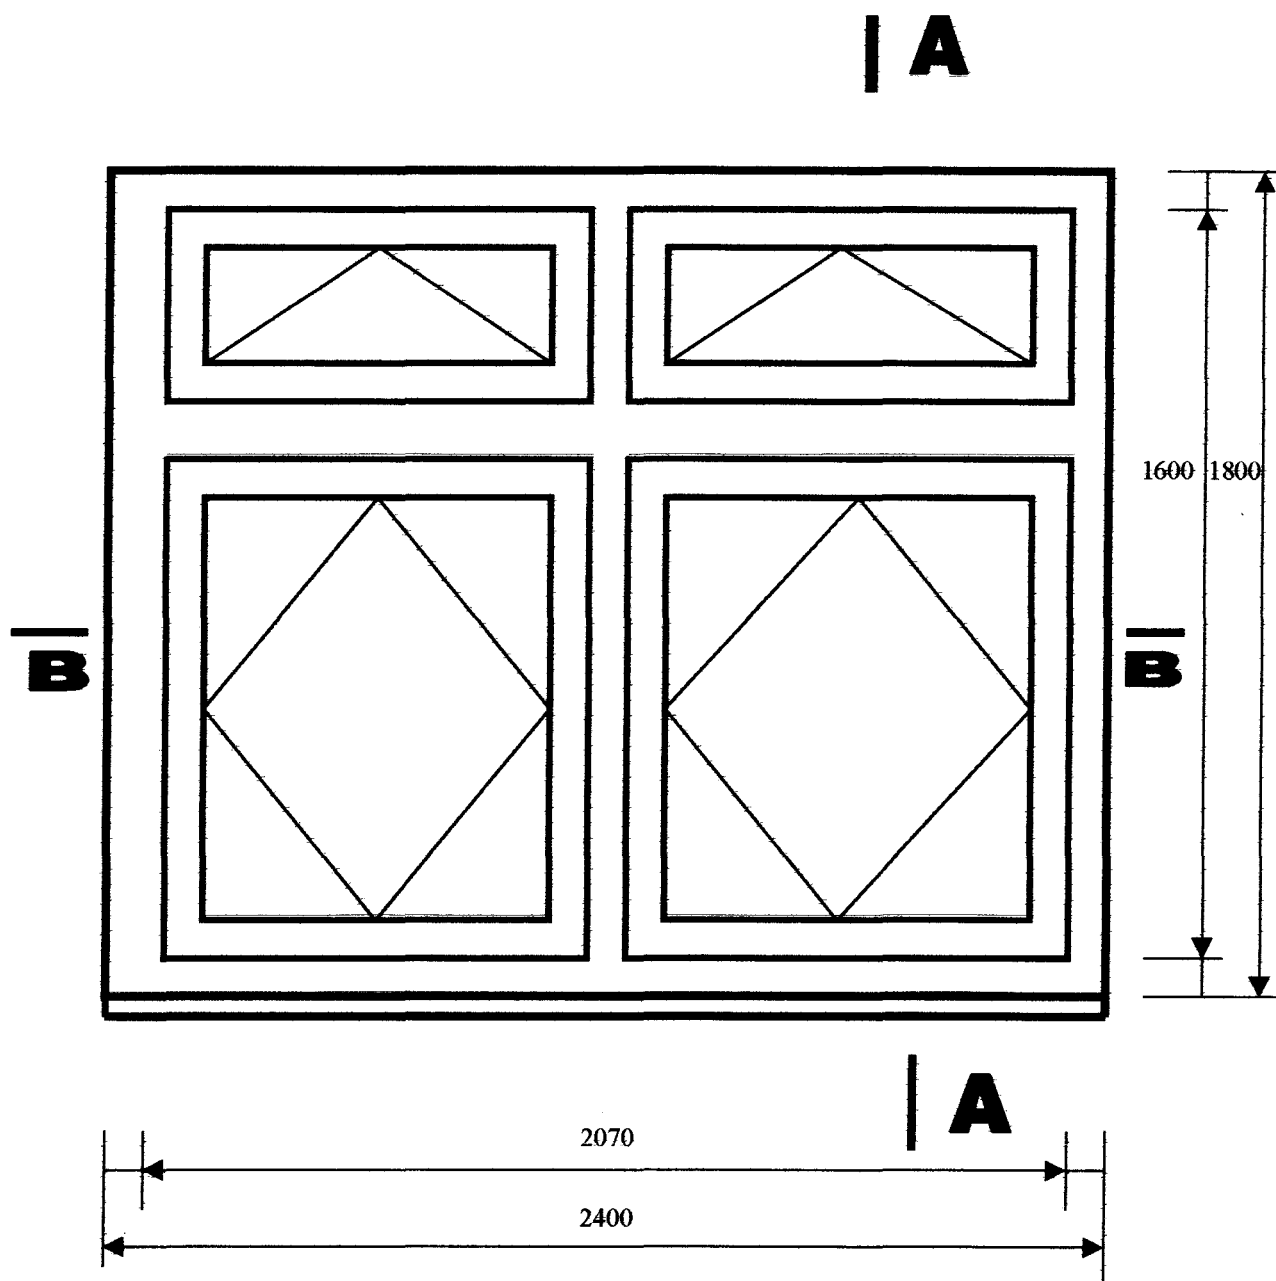

Montaż przy nadprożu i parapecie wykonane zgodnie z warunkami technicznymi odbioru
robót.

szk. 2